SIEMENS

Datenblatt 8WD5320-5DD



Einbauleuchte Rundumlicht, mit integrierter LED, gelb, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm

Allgemeine technische Daten	
Produkt-Bezeichnung	Rundumlichtelement
aufgenommener Strom maximal	40 mA
Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC
Betriebsspannung	
● 1 bei DC Bemessungswert	24 V
● 1 bei AC bei 50 Hz Bemessungswert	24 V
● 1 bei AC bei 60 Hz Bemessungswert	24 V
relative positive Toleranz der Betriebsspannung	10 %
relative negative Toleranz der Betriebsspannung	-10 %
Drehzahl	120 1/min
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009	P
Befestigungsart	Bajonett / Einbaumontage
Material	PC; PC/ABS; PA
Farbe	gelb
Mechanische Daten	
Produktbestandteil Leuchtmittel	Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
Außendurchmesser des Signalsäulenelements	75 mm
Leuchtmittel	
Ausführung des optischen Signals	Rundumlicht
Art des Leuchtmittels	LED
Lichtstärke	3,3 cd
Lebensdauer der LED	100 000 h
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur während Betrieb	-20 ... +50 °C
Schutzart IP	IP65
Tiefe	31 mm
Höhe	66 mm
Breite	75 mm
Approbationen/ Zertifikate	
allgemeine Produktzulassung	**EMV**

Bestätigung

Sonstige

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Bestätigung

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
https://www.siemens.de/ic10
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WD5320-5DD
CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=8WD5320-5DD
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WD5320-5DD
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD5320-5DD&lang=de

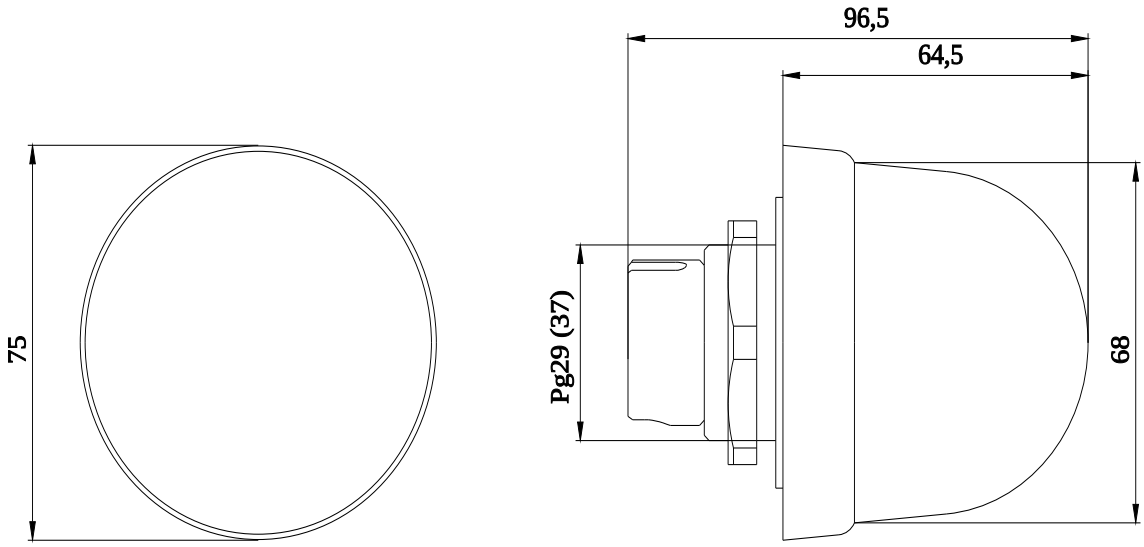

© Copyright Siemens

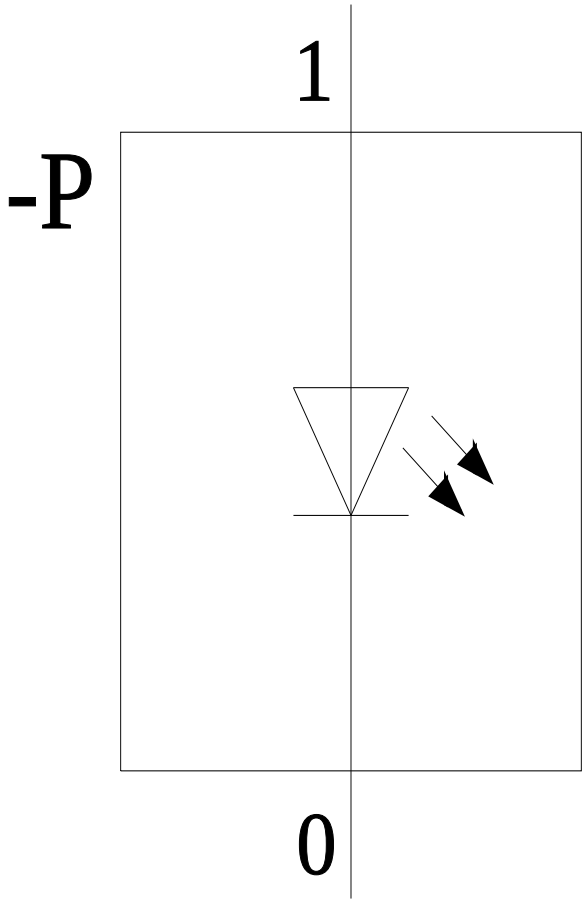

letzte Änderung: 29.08.2023

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens