SIEMENS

Datenblatt 8WD5320-0CD



Einbauleuchte Blitzlicht, m. eingebauter Blitzelektronik, gelb, DC 24 V, Durchmesser 70 mm

Allgemeine technische Daten	
Produkt-Bezeichnung	Blitzlichtelement
aufgenommener Strom maximal	125 mA
Spannungsart der Betriebsspannung	DC
Betriebsspannung	
● 1 bei DC Bemessungswert	24 V
relative positive Toleranz der Betriebsspannung	10 %
relative negative Toleranz der Betriebsspannung	-10 %
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009	P
Befestigungsart	Bajonett / Einbaumontage
Material	PC; PC/ABS; PA
Farbe	gelb
Mechanische Daten	
Produktbestandteil Leuchtmittel	Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
Außendurchmesser des Signalsäulenelements	75 mm
Leuchtmittel	
Ausführung des optischen Signals	Blitzlicht
Art des Leuchtmittels	Xenon-Gasentladungslampe
Lichtstärke	35 796 cd
Blitzfrequenz	1 Hz
Anzahl der Blitze des Lichtelements	4 000 000
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur während Betrieb	-20 ... +50 °C
Schutzart IP	IP65
Tiefe	31 mm
Höhe	66 mm
Breite	75 mm
Approbationen/ Zertifikate	

allgemeine Produktzulassung	**EMV**

Bestätigung

Sonstige

Bestätigung

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
https://www.siemens.de/ic10
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WD5320-0CD
CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=8WD5320-0CD
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WD5320-0CD
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD5320-0CD&lang=de

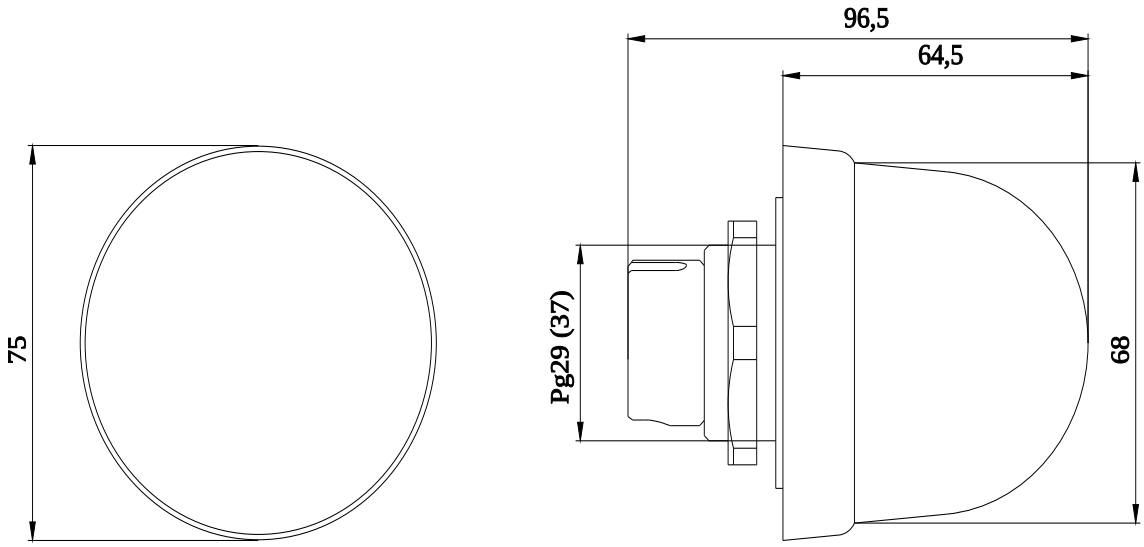

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

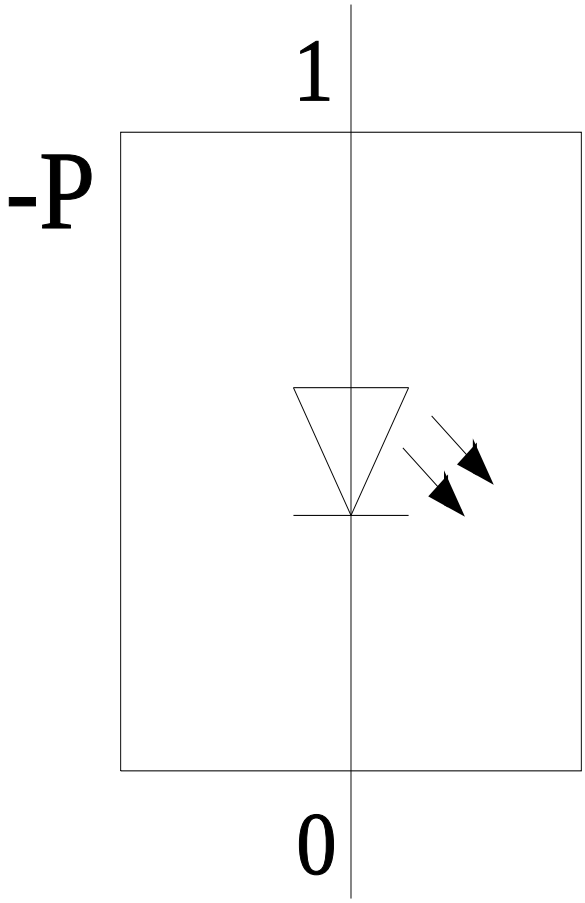

letzte Änderung: 29.08.2023

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens